


NS[®]
NOWY STYL

PRESTIGE GTP NEW

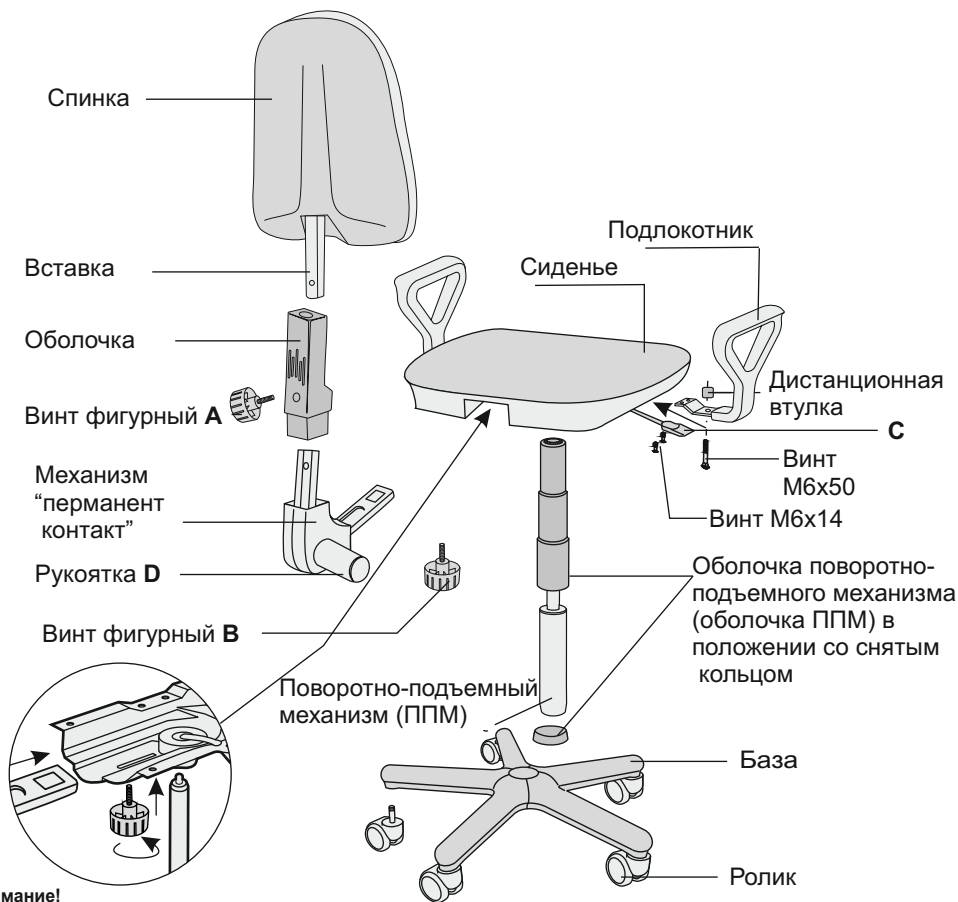

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия. Необходимо учитывать возможность нарушения работоспособности конструкции в результате постоянного неправильного использования изделия, чрезмерно длительной эксплуатации или многократного сидения на изделии лиц весом более 100 кг. При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет. Хранить при t от -10 до +60 град; Эксплуатировать при t от 0 до +45 град; Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения! Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов. При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стйл"
88, Комсомольское шоссе,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Представительство в России:
ООО «Новый Стйл»
Высоковольтный проезд, дом 1, стр.20
Москва, 127566, Россия
Тел.: +7(495) 921-36-40
moscow-ns@nowystyl.ru

Представительство в Казахстане:
ТОО «NOWY STYL KZ»
пр. Райымбека, 165-а, 2 этаж
г. Алматы, 050016, Казахстан
Тел.: +7(727) 279 96 93, 279 96 85
chiefsale@nowystyl.kz

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех комплектующих.

Перечень комплектующих:



- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1 база | <input type="checkbox"/> 2 дистанционных втулки |
| <input type="checkbox"/> 5 роликов | <input type="checkbox"/> 1 оболочка |
| <input type="checkbox"/> 1 поворотно-подъемный механизм (далее - ППМ) | <input type="checkbox"/> 1 спинка с направляющей |
| <input type="checkbox"/> 1 оболочка поворотного-подъемного механизма (далее - оболочка ППМ) с кольцом | <input type="checkbox"/> 1 винт фигурный А |
| <input type="checkbox"/> 1 сиденье | <input type="checkbox"/> 1 винт фигурный В |
| <input type="checkbox"/> 2 подлокотника | <input type="checkbox"/> 1 механизм "перманент контакт" |
| | <input type="checkbox"/> 2 винта М6х50 |
| | <input type="checkbox"/> 4 винта М6х14 |

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу до упора.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5. Вставить ППМ в базу до упора.
6. Установка подлокотников:
 - прикрепить к сиденью при помощи винтов М6х50 через дистанционную втулку.
 - к металлической опоре сиденья винтами М6х14.
7. Вставить механизм "перманент контакт" в паз сиденья и закрепить его с помощью винта фигурного В. На направляющую механизма сверху одеть оболочку.
8. Установить собранное сиденье на ППМ.
9. Установить спинку в направляющую механизма "перманент контакт" и закрепить винтом фигурным А.

РЕГУЛИРОВКА

- Регулировка высоты сиденья - рукоятка С. Регулировку высоты сиденья обеспечивает поворотный-подъемный механизм.
- Регулировка высоты спинки - винт фигурный А. При ослаблении винта фигурного А спина может перемещаться вверх-вниз. Установите спинку на нужную высоту и затяните винт фигурный А.
- Регулировка глубины установки спинки - винт фигурный В. При ослаблении винта фигурного В спинка может перемещаться вперед-назад. Установите спинку на нужную глубину и затяните винт фигурный В.
- Регулировка угла наклона спинки - рукоятка D.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.