


Инструкция по сборке

RIVA
Фабрика офисной мебели.
Стол приставной А.ПС-1

Габаритные размеры:

Ширина 900мм глубина 500мм высота 650мм

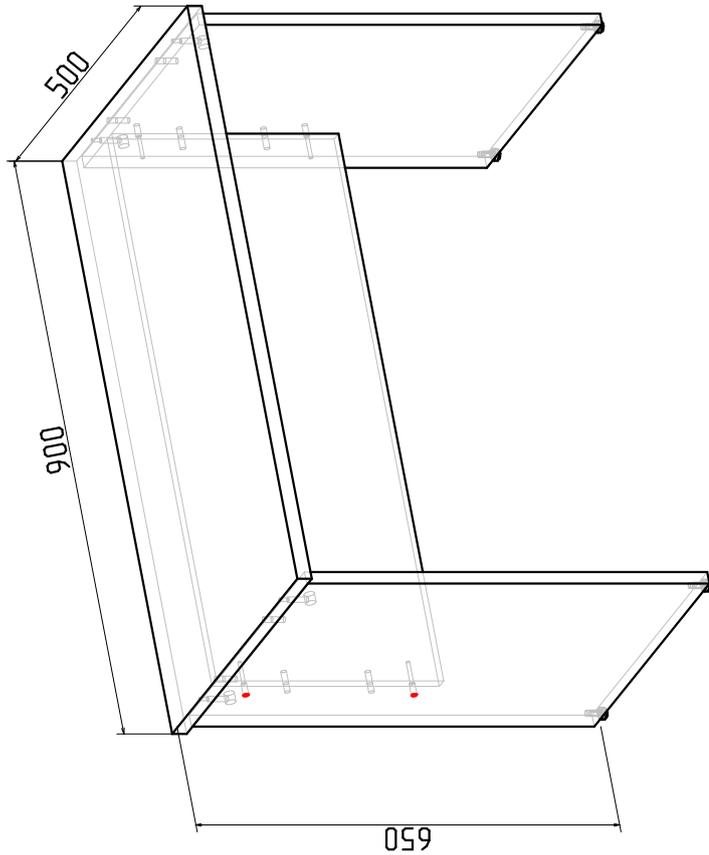

1. Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.
Предприятие гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.

| Поз. | Наименование | Готовая деталь | | Толщина | Кол. |
|------|--------------|----------------|--------|---------|------|
| | | Длина | Ширина | | |
| 1 | Столешница | 900 | 500 | 22 | 1 |
| 2 | Опора правая | 613 | 460 | 18 | 1 |
| 3 | Опора левая | 613 | 460 | 18 | 1 |
| 4 | Царга | 860 | 346 | 18 | 1 |

4. Состав комплекта фурнитуры.

| Поз. | Внешний вид | Наименование | Кол. |
|------|-------------|-----------------------|------|
| 5 | | Сляжка эксцентр. 18мм | 4 |
| 6 | | Опора регулируемая М6 | 4 |
| 7 | | Еврошуруп 7x50 | 4 |
| 8 | | Шкант 8x30 мм | 8 |
| 9 | | Заглушка эксцентрика | 4 |
| | | Заглушка евровинта | 4 |
| 10 | | Ключ шестигранный | 1 |

5. Последовательность сборки.

1. Вставьте шканты (8) во все глухие отверстия диаметром 8 мм в столешнице и в стойках. Вверните шпильки эксцентровых стяжек (5) в отверстия в стойках и столешнице. В опоры 2 и 3 молотком забейте втулки регулируемых опор, вверните опоры.
2. Соедините стойки 2 и 3 с царгой 4. Шканты должны войти в ответные отверстия в царге. Заверните до упора еврошпильки.
3. На собранную конструкцию положите столешницу, крепеж должен попасть в ответные отверстия в стойках. Подверните эксцентрики на 180°.
4. Установите пластиковые заглушки (9) на эксцентрики и еврошурупы.

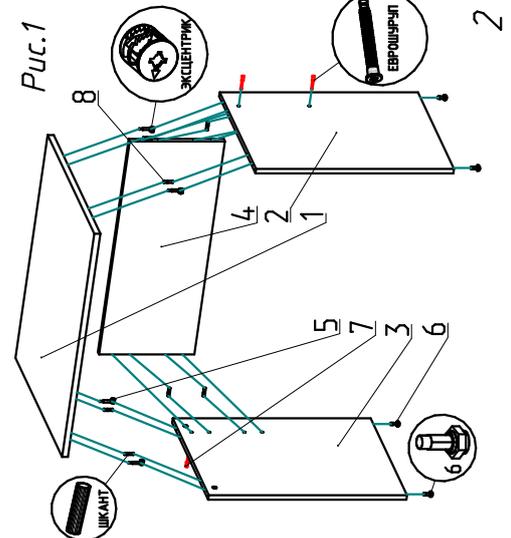


Рис.1