



Рис. 2 Угловой элемент правый

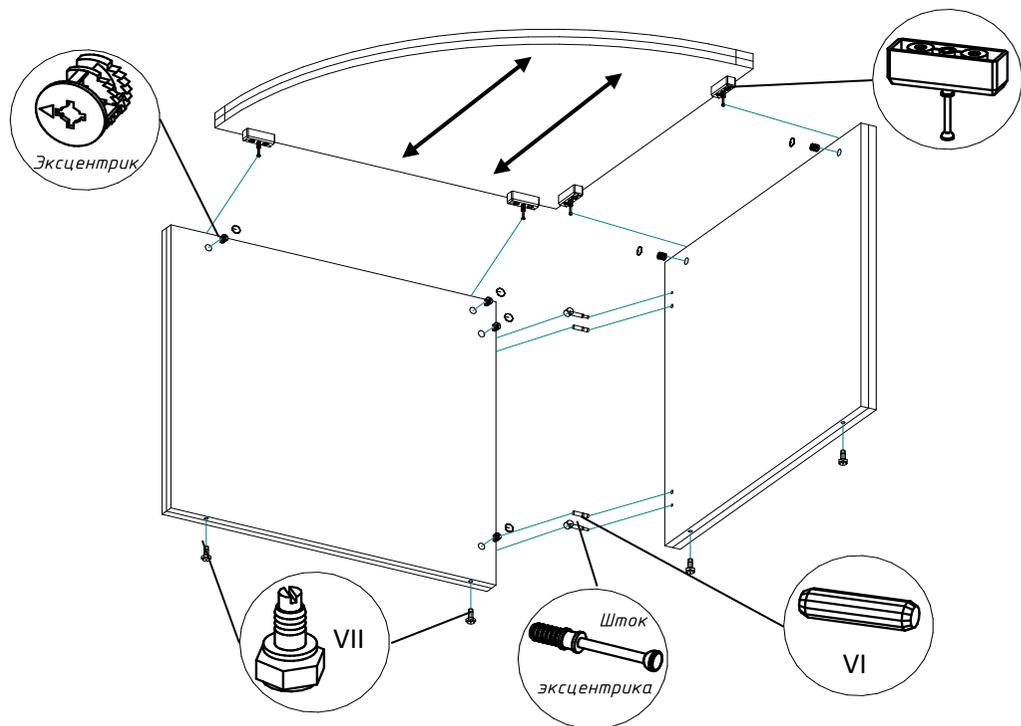

Универсальная инструкция по сборке

RIVA
Фабрика офисной мебели
Серия ЯЛТА

Наименование	Артикул	Габаритные размеры
Угловой элемент левый	LT.SPU (L)	800x800x750
Угловой элемент правый	LT.SPU (R)	800x800x750

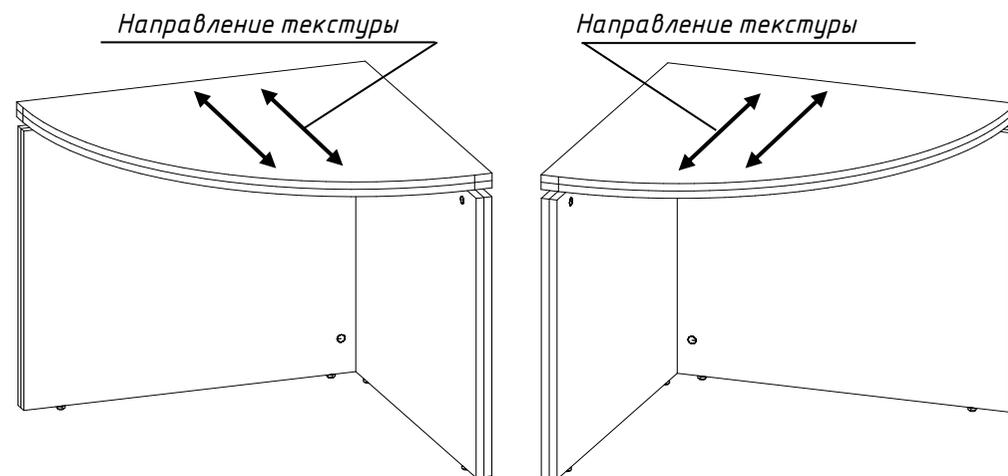

1. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ-16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.


Корпус с ящиком и полкой					
Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщ	Кол-во
		Длина	Ширина		
1	Столешница	800	800	36	1

Корпус с распашным фасадом					
Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщ	Кол-во
		Длина	Ширина		
2	Стойка левая	682	762	36	1
3	Стойка правая	682	762	36	1

Размер – “Длина” указывает на направление текстуры материала.

4. Состав комплекта фурнитуры.

Поз.	Внешний вид	Наименование	кол-во
I		Футорка М6 с распорным шариком	8
II		Вставка пластиковая под шток	4
III		Стяжка эксцентриковая Шток	6
IV		Заглушка эксцентрика	6
V		Винт с потай головкой М6*12	8

Поз.	Внешний вид	Наименование	кол-во
VI		Шкант 8*30 мм	2
VII		Опора регулируемая М6	4
VIII		Пластина соединительная PS-40	2
IX		Саморез 3,5*20	20

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту.

В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несёт.

5. Последовательность сборки.

- При помощи молотка вбейте футорки М6 с распорным шариком [I] во все отверстия диаметром 8мм с нижней стороны столешницы (1). Закрепите вставки пластиковые под шток [II] винтами М6х12 [V] во вбитые ранее футорки [I]. Вкрутите в пластиковые вставки [II] штоки эксцентрика [III], как показано на Рис. 1.
- В стойки стола (2, 3) вбейте футорки от регулируемых опор [VII] и вкрутите в них опоры. Вставьте шканты [VI] во все глухие отверстия диаметром 8мм. В глухие отверстия диаметром 5 мм, расположенные на плати деталей, вверните штоки эксцентриковых стяжек [III]. Во все глухие отверстия диаметром 15мм вставьте эксцентрики [III]. Стрелка на эксцентрике должна быть повернута в сторону штока.
- Соедините стоки стола (3, 4) так, чтобы фурнитура попала в ответные отверстия. При помощи отвертки поверните эксцентриковые стяжки на 180 градусов до упора.
- Сверху на полученную конструкцию (2, 3) установите столешницу (1) и зафиксируйте эксцентриковые стяжки. Заглушите все эксцентриковые стяжки [III] заглушками [IV].

6. Последовательность сборки.

Рис. 1

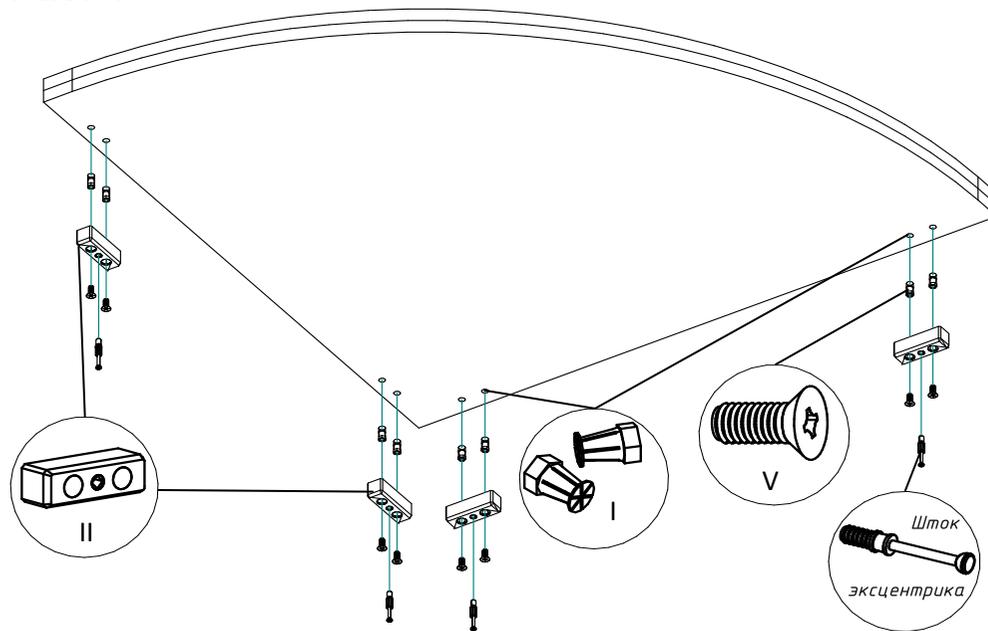


Рис. 2 Угловой элемент левый

